


Austausch eines Reißverschlusses

Bebilderte und kommentierte Anleitung

Erstellt von Ingrid Naumann



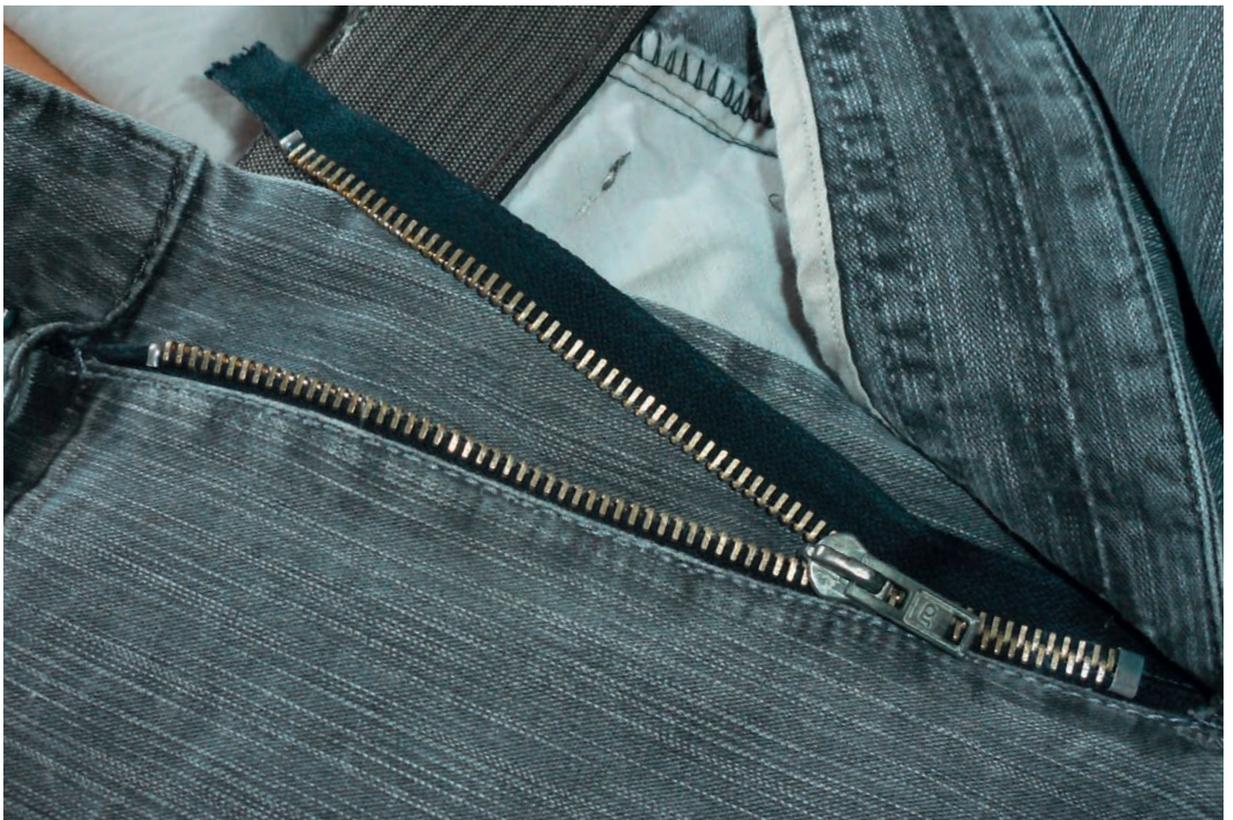


Anhand der Fotos möchte ich ihnen zeigen, wie ich einen Reißverschluss wechsele. Der neue Reißverschluss hat die gleiche Länge, das vereinfacht die die Arbeit!



Der alte Reißverschluss wird herausgetrennt. Trennen sie bitte alle Nähte, die den Reißverschluss halten sorgfältig auf, auch die Ziersteppnähte, die von vorn sichtbar sind!



Heften sie den neuen Reißverschluss auf die untere Blende. Beachten sie dabei den Abstand zum Bund, damit der Verschluss genügend Platz hat!

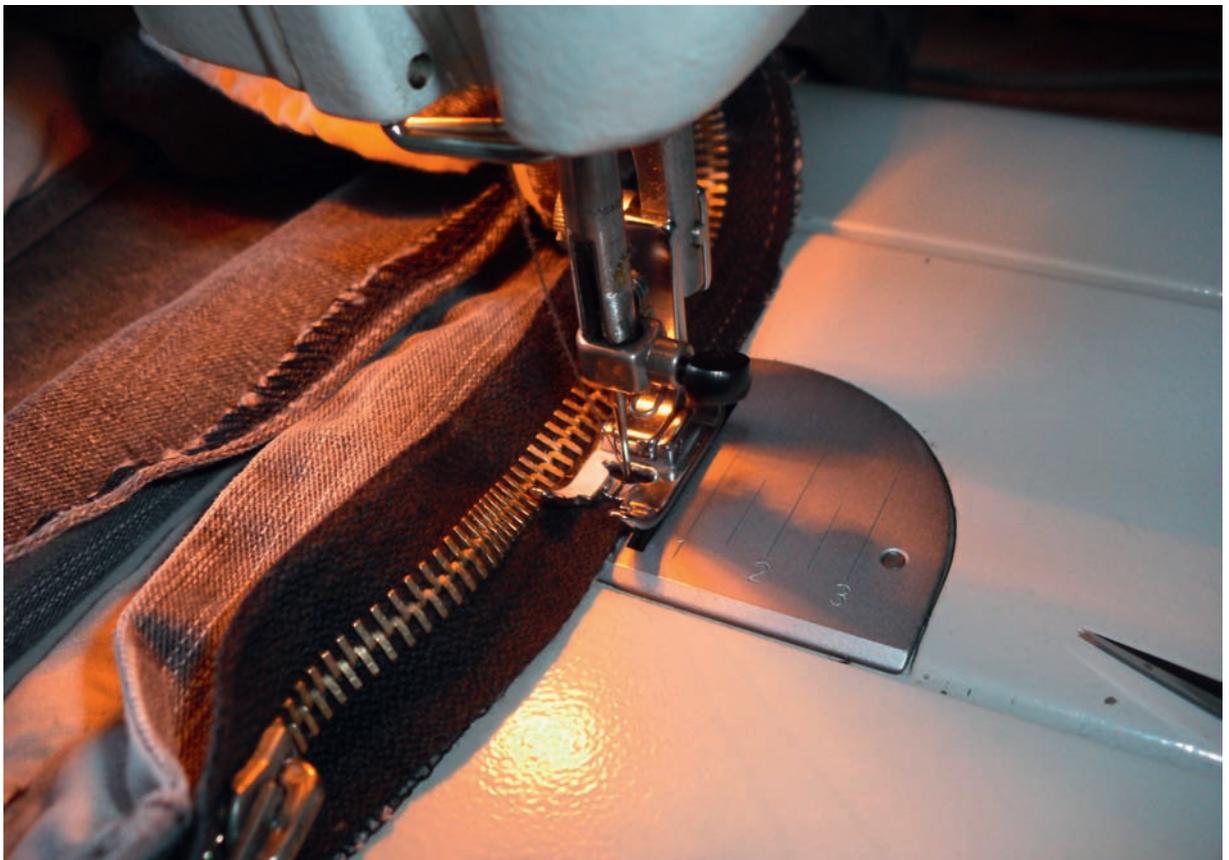

Wer genügend Übung hat, der darf nun mit der Maschine, den Reißverschluss auf die untere Blende mit der Maschine nähen. Wer das nicht hat, der hefte ihn bitte, mit Heftgarn fest, denn beim Nähen kann sich alles verschieben! Bei dieser Naht können sie noch den normalen Fuß verwenden. Setzen sie das Füßchen, wie hier im Bild, bündig an die linke Seite des Reißverschlusses und nähen sie mit einer Stichlänge von 2,5-3mm den Reißverschluss fest!

Wer geheftet hatte, der darf den Heftfaden nach erfolgreicher Naht entfernen!



Erste erfolgreiche Naht! Wir tauschen nun das Füßchen gegen den Reißverschluss-Fuß aus, der kommt beim Nähen näher an den Reißverschluss heran, denn wir setzen noch eine 2. Naht daneben!



Lassen sie zwischen der Naht und dem Reißverschluss genügend Platz, damit der Verschluss ohne Probleme auf und zu gemacht werden kann!



Der Reißverschluss ist nun mit 2 Nähten an der unteren Blende angenäht!



Reißverschluss mit unterer Blende!

Wir heften nun die rechte Hosenseite an die untere Blende. Achten sie auch hier auf den Schieberverschluss, damit er genügend Platz hat !



Mit dem Reißverschluss-Füßchen nähen wir nun in der eventuell noch sichtbaren alten Naht, den Reißverschluss fest. Bitte auch hier beachten, wer sich nicht sicher ist, der solle bitte vorher mit Garn heften!



Der Reißverschluss ist an der rechten Seite festgenäht!



Wir heften nun die linke Seite des Reißverschlusses, an die innere obere Blende. Beachten sie bitte auch hier den Abstand zum Bund! (Wer sich nicht sicher ist, bitte mit Garn heften!)



Wir nähen nun den Reißverschluss auf der eventuell noch sichtbaren Naht fest! Ich habe dazu den Normalfuß eingesetzt, weil ich mich an der Mitte des Füßchens orientiere!



Wir setzen noch eine 2. Naht mit dem Reißverschluss-Fuß, mit dem komme ich näher an den Reißverschluss heran. Bitte achten sie auf genügend Platz zwischen der Naht und dem Reißverschluss, damit der Ziehverschluss genügend Platz hat!



Der Reißverschluss ist nun auch an der rechten Seite mit 2 Nähten an der inneren Blende des Reißverschlusses festgenäht!



Wir nähen nun mit dem normalen Füßchen, die innere Blende, an der, der Reißverschluss festgenäht ist, mit der linken Hosenseite zusammen. Achten sie nun auf die richtige Wahl des Garnes, der Garnfarbe (Jeansgarn) und der Stichtlänge, denn wir nähen jetzt die Ziernähte der Reißverschlussvorderansicht! Heften sie bitte vorher, die beiden Teile sorgfältig zusammen und steppen sie in der noch sichtbaren alten linken Naht, mit der Maschine bis in die Kurve. Beenden sie die Naht ca. 1,5 cm vor der Mitte!



Steppen sie bitte auch die rechte Ziernaht bis in die Kurve und beenden sie die Naht an der gleichen Stelle!



Wir stellen nun die mittlere Steppnaht der Hose wieder her und schwenken auf die linke Ziernaht, die wir in der Kurve schließen! Beachten sie bitte dabei, das die unteren Blenden und der Reißverschluss richtig liegen, wenn sie sich nicht sicher sind, dann heften sie bitte alles fest! Sollten sie mit der Nähmaschinen Nadel auf den Reißverschluss kommen, dann müssen sie die Nadel vorsichtig über die Metallteile des Reißverschlusses heben!



Sie dürfen noch einmal über die Mittelnaht bis zum Schwenkpunkt in die rechte Ziernaht nähen und dann vollenden sie die rechte Naht in der Kurve!



Einschwenken auf die linke Ziernaht!



Sie sehen an diesem Bild, dass die Kurve an den unteren Blenden unterbrochen ist. An dieser Stelle Nähen wir die obere und die untere Blende mit einem ZZ, kurze Stichlänge zusammen, damit beim Öffnen der Hose nicht der Reißverschluss auseinander gezogen wird!



Der Bund muss wieder angesetzt werden. Heften sie ihn an die Hose und prüfen sie, ob die linke Bundseite die gleiche Höhe hat wie die rechte.



Die Blenden sind zusammengenäht.



Beim Öffnen der Hose wird der Reißverschluss geschont!



Nähen sie, in der noch sichtbaren alten Naht, den Bund wieder an die Hose!



Bevor sie den linken Bundteil wieder annähen, prüfen sie ob er genau über der rechten Seite liegt!



Herzlichen Glückwunsch, sie haben es geschafft, wenn alles so aussieht!



Innen-Ansicht



Innen-Ansicht der unteren Blende

Vielen Dank für ihr Interesse an meiner Vorführung,
ich wünsche ihnen viel Freude und Erfolg bei ihren Näharbeiten,

ihre Hobbyschneiderin
Ingrid Naumann